



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

脚部化粧カバーは別売品です。

※地域によって仕様・デザインが異なります

## ソーラーチャージ

### 太陽光発電の余剰電力を有効活用


太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。  
夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。



## おふろの配管洗浄

### 自動配管洗浄

お風呂のお湯を抜くたびに、自動で約10Lのお湯を  
ふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。  
(ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合)

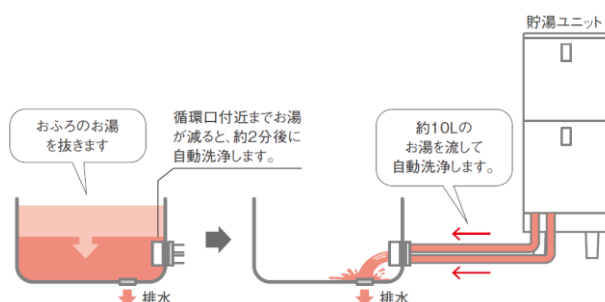

## AIエコナビ

### ふろ保温時最大約35%省エネ

ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。  
入浴していないときのふろ自動保温による  
エネルギー消費を抑えます。



## フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※1：100L～500L（20L刻み）の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴そうの大きさによって変化します。

※2：水・36℃～48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。

※3：メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L足します。